





FI *First* Lane

**PORTILLOS
DE SEGURIDAD**

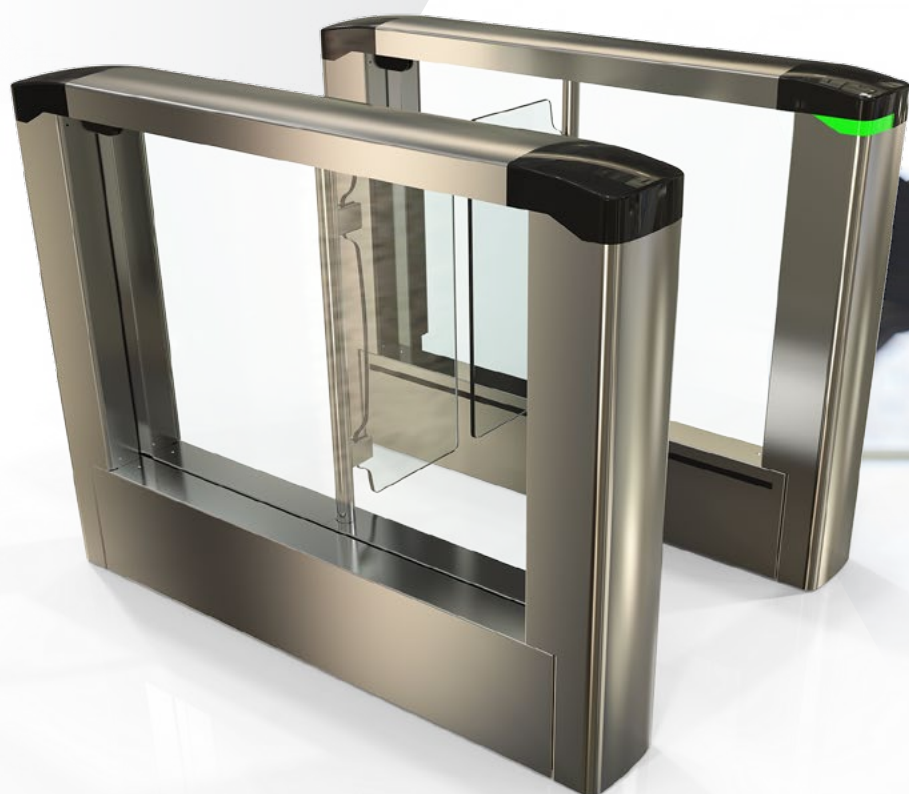

Access controlled...
Future secured.

FirstLane

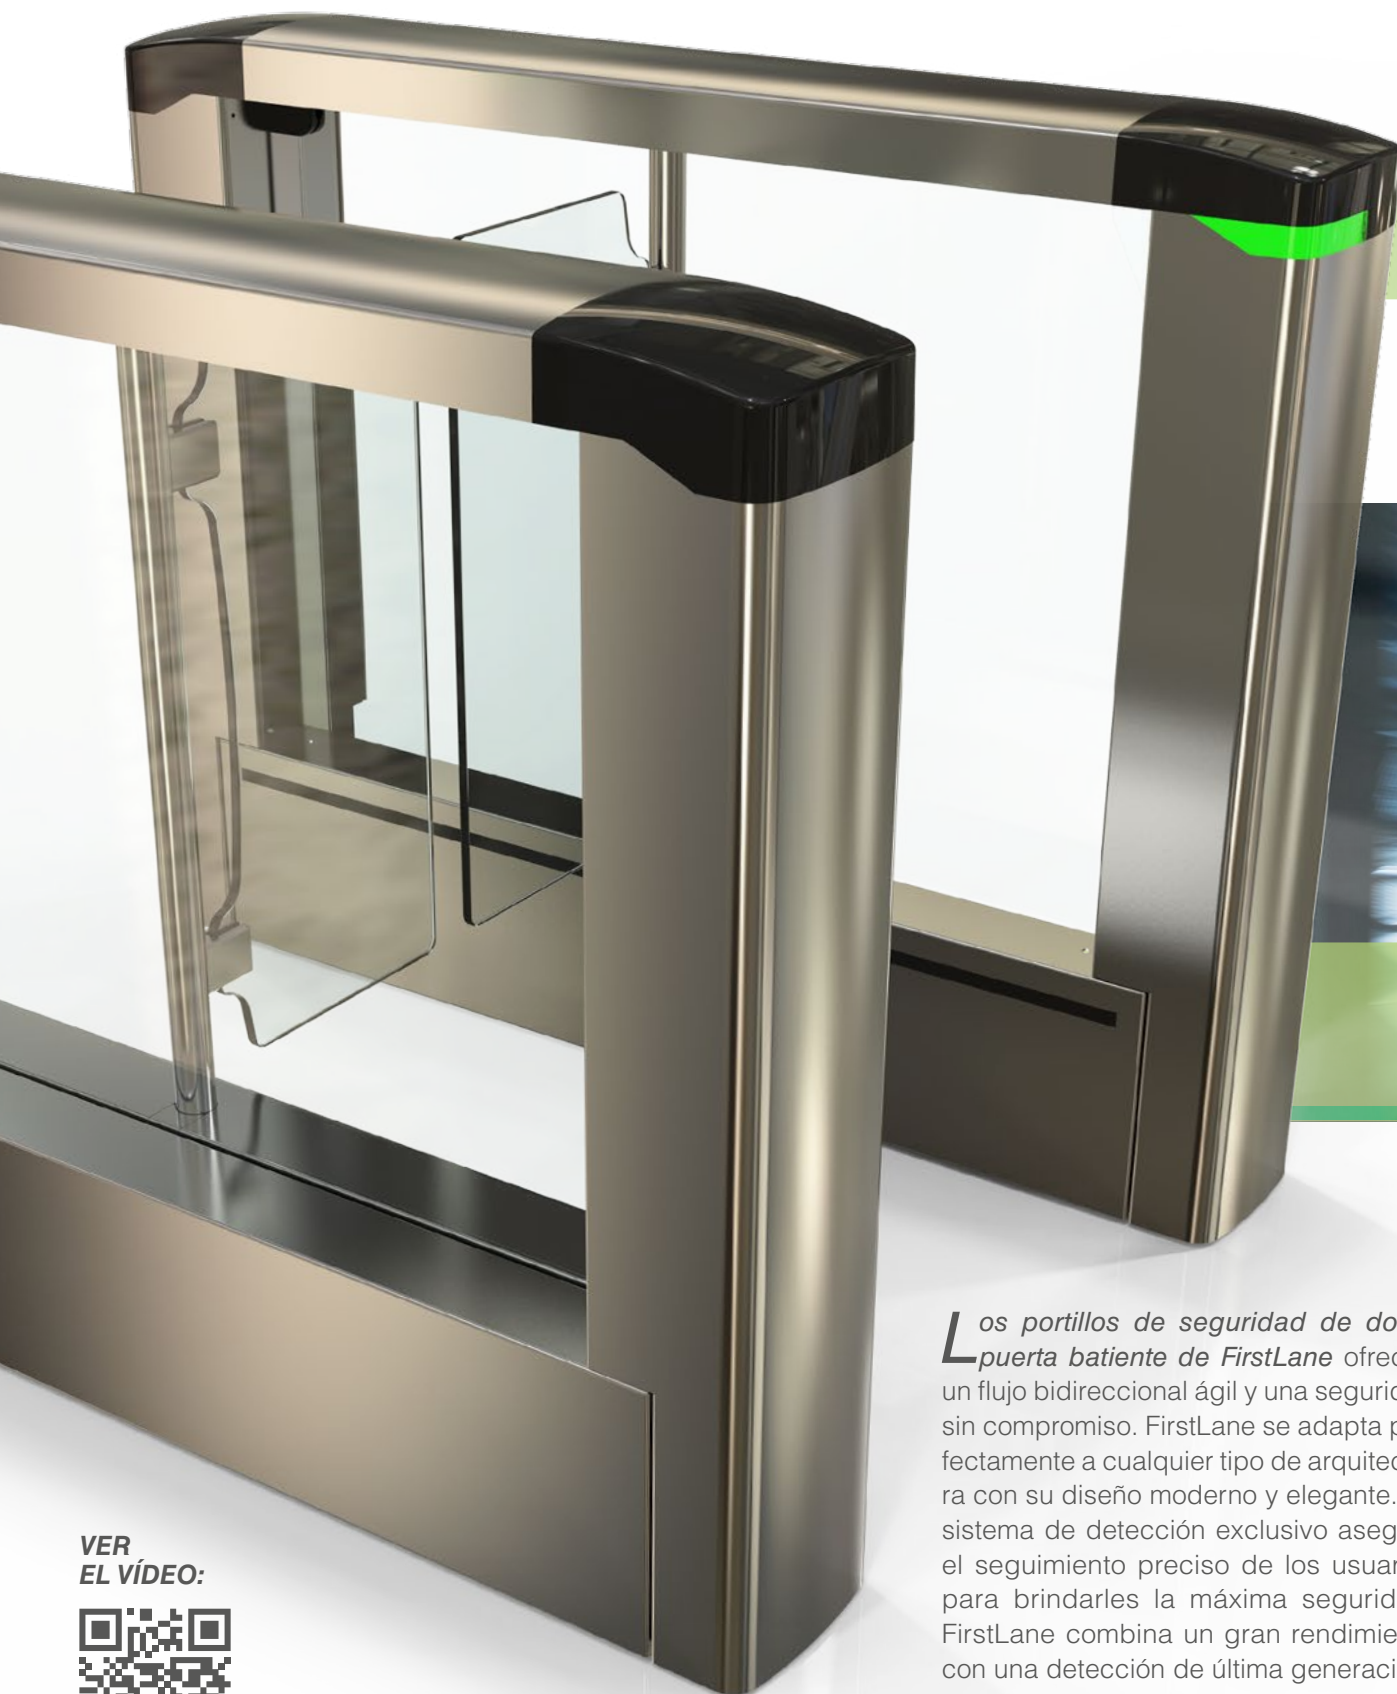

VER
EL VÍDEO:



Los portillos de seguridad de doble puerta batiente de FirstLane ofrecen un flujo bidireccional ágil y una seguridad sin compromiso. FirstLane se adapta perfectamente a cualquier tipo de arquitectura con su diseño moderno y elegante. Su sistema de detección exclusivo asegura el seguimiento preciso de los usuarios para brindarles la máxima seguridad. FirstLane combina un gran rendimiento con una detección de última generación.

LOS MEJORES PORTILLOS DE SEGURIDAD

**Excelente
relación
calidad precio**
**Seguridad para
los usuarios**

Coste reducido
de mantenimiento

FIABILIDAD

Líder mundial
en pasillos
rápidos

Garantía de calidad
de Automatic
Systems



BENEFICIOS

Se reduce la
necesidad de
controlar el acceso

Fácil de instalar

Consumo de energía
reducido para lograr una
emisiones mínimas


Bancos
y compañías
de seguros

MERCADOS

Edificios de oficinas,
oficinas centrales y
sedes administrativas

Edificios guber-
namentales e
instituciones

Escuelas,
institutos y
universidades

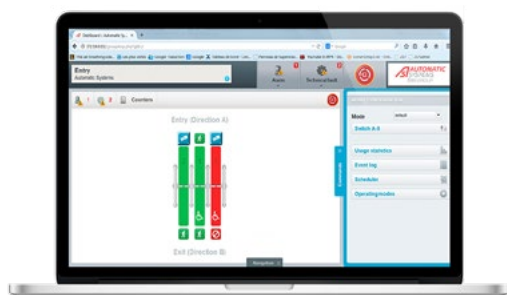

> ROBUSTEZ

ESTRUCTURA METÁLICA

- Robusta y estable
- Directiva RoHS para el tratamiento de enchapado de zinc anticorrosivo
- El armazón es de acero inoxidable AISI 304L

PANELES LATERALES

Puertas de cristal templado, grueso, rígido y transparente

OBSTÁCULOS

Puertas de cristal templado de 10 mm de espesor



> CONECTIVIDAD

- **COMUNICACIÓN TCP/IP** activada gracias al software incluido que permite el seguimiento en tiempo real y la configuración del equipo de manera local o remota mediante cualquier navegador además de una herramienta de diagnóstico para un mantenimiento completo.
- **TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN MEDIANTE:**
 - Interfaz Ethernet (software XML/RPC)
 - Contacto seco (pasillo autorizado, información de pasillo, fraude, fallo técnico...)
- **SMART N' SLIM**, un panel de seguimiento para la gestión remota de portillos (opcional): Smart n' Slim es un verdadero centro de control. Este panel de seguimiento gestiona múltiples líneas, sin importar dónde están ubicadas las unidades. Smart n' Slim es un centro de operaciones flexible y ofrece visualización, control y consulta.

> ESTÉTICA

- Aspecto moderno y elegante
- Armazón de acero inoxidable cepillado

- **PICTOGRAMA DE FUNCIÓN** para un uso intuitivo



> SEGURIDAD

- **EVITA QUE SE ATRAPEN LOS DEDOS** y otros impactos
- **PROTECCIÓN AL USUARIO DINÁMICA Y ELECTRÓNICA**
- **UNIDADES DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECAÑICAS** entre las que se incluyen:
 - Controlador de aceleraciones y deceleraciones progresivas de las puertas que ofrece un movimiento suave y una seguridad de usuario mejorada
 - Mecanismo de freno electromagnético que bloquea las puertas en caso de intentos de entrada forzados
 - Sensor que monitoriza la posición de las puertas
- **NORMA EUROPEA DE SEGURIDAD ESTÁNDAR EN 16005:** requisitos relacionados con la fuerza del atrapamiento y la fuerza del impacto



ISO 9001:2015

> RENDIMIENTO

- Apertura y cierre rápido de las puertas
- Movimiento bidireccional



HASTA
60
por minuto

> SEGURIDAD


- **LA MEJOR DETECCIÓN ELECTRÓNICA POSIBLE**
- **SISTEMA DE DETECCIÓN PATENTADO DIRAS**
 - Una matriz de alta densidad de rayos infrarrojos (cada 22,5 mm) sigue la progresión del usuario a través de la puerta.
 - Algoritmos dinámicos y predictivos (tamaño, posición, dirección) que aseguran un rendimiento óptimo para la detección del fraude: pegarse a alguien, llevar a cuestas, carritos, niños, girarse, sentido inverso, múltiples entradas...

Altura de las puertas de cristal:
910 mm

FIRSTLANE 960

> LÍNEA ESTÁNDAR


Anchura de pasillo: **600 mm**
 Altura de puerta: 910 mm
 Espacio del pasillo (An. x Lon.): 980 x 1300 mm

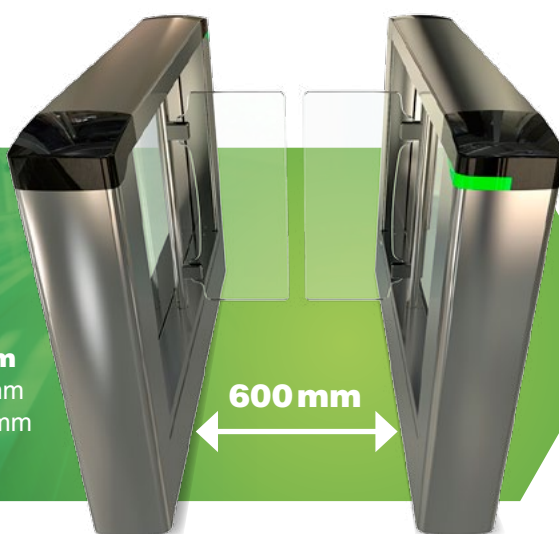

FIRSTLANE 970

> LÍNEA AMPLIA


Anchura de pasillo: **900 mm**
 Altura de puerta: 910 mm
 Espacio del pasillo (An. x Lon.): 1280 x 1300 mm

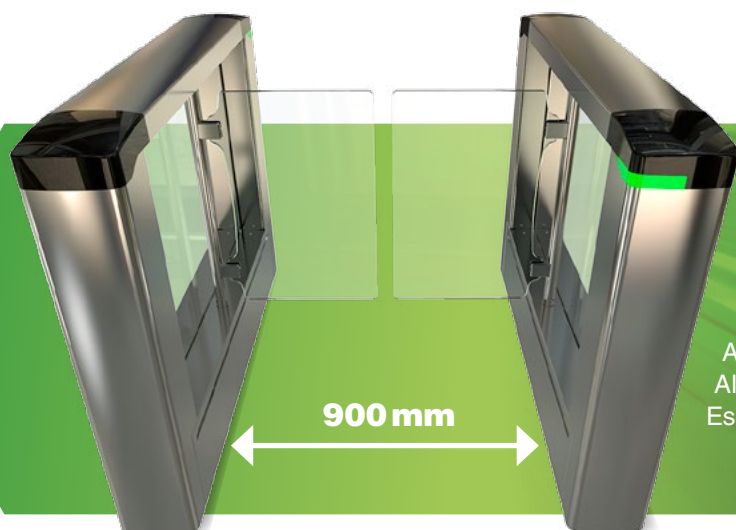

> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro eléctrico	Sistema monofásico 110-240V CA (±10%) – 5A – 50/60Hz + toma de tierra	
Consumo de energía	En espera:	20W
	Ciclo:	35W
	Máximo:	80W
Motores (x2)	24 V CC – potencia nominal de salida 86W	
Pasillo (L)	FirstLane 960: 600mm / FirstLane 970: 900mm	
Tiempos mínimos de apertura y cierre	0.7s (dependiendo del pasillo)	
Rango de temperatura (en funcionamiento)	0° - 50 °C	
Humedad (en funcionamiento)	< 95%, sin condensación	
Nivel de ruido	55 dB	
Peso	De 103 a 127 kg	
IP	40	
CE	Según los estándares europeos	

> DIMENSIONES (mm)

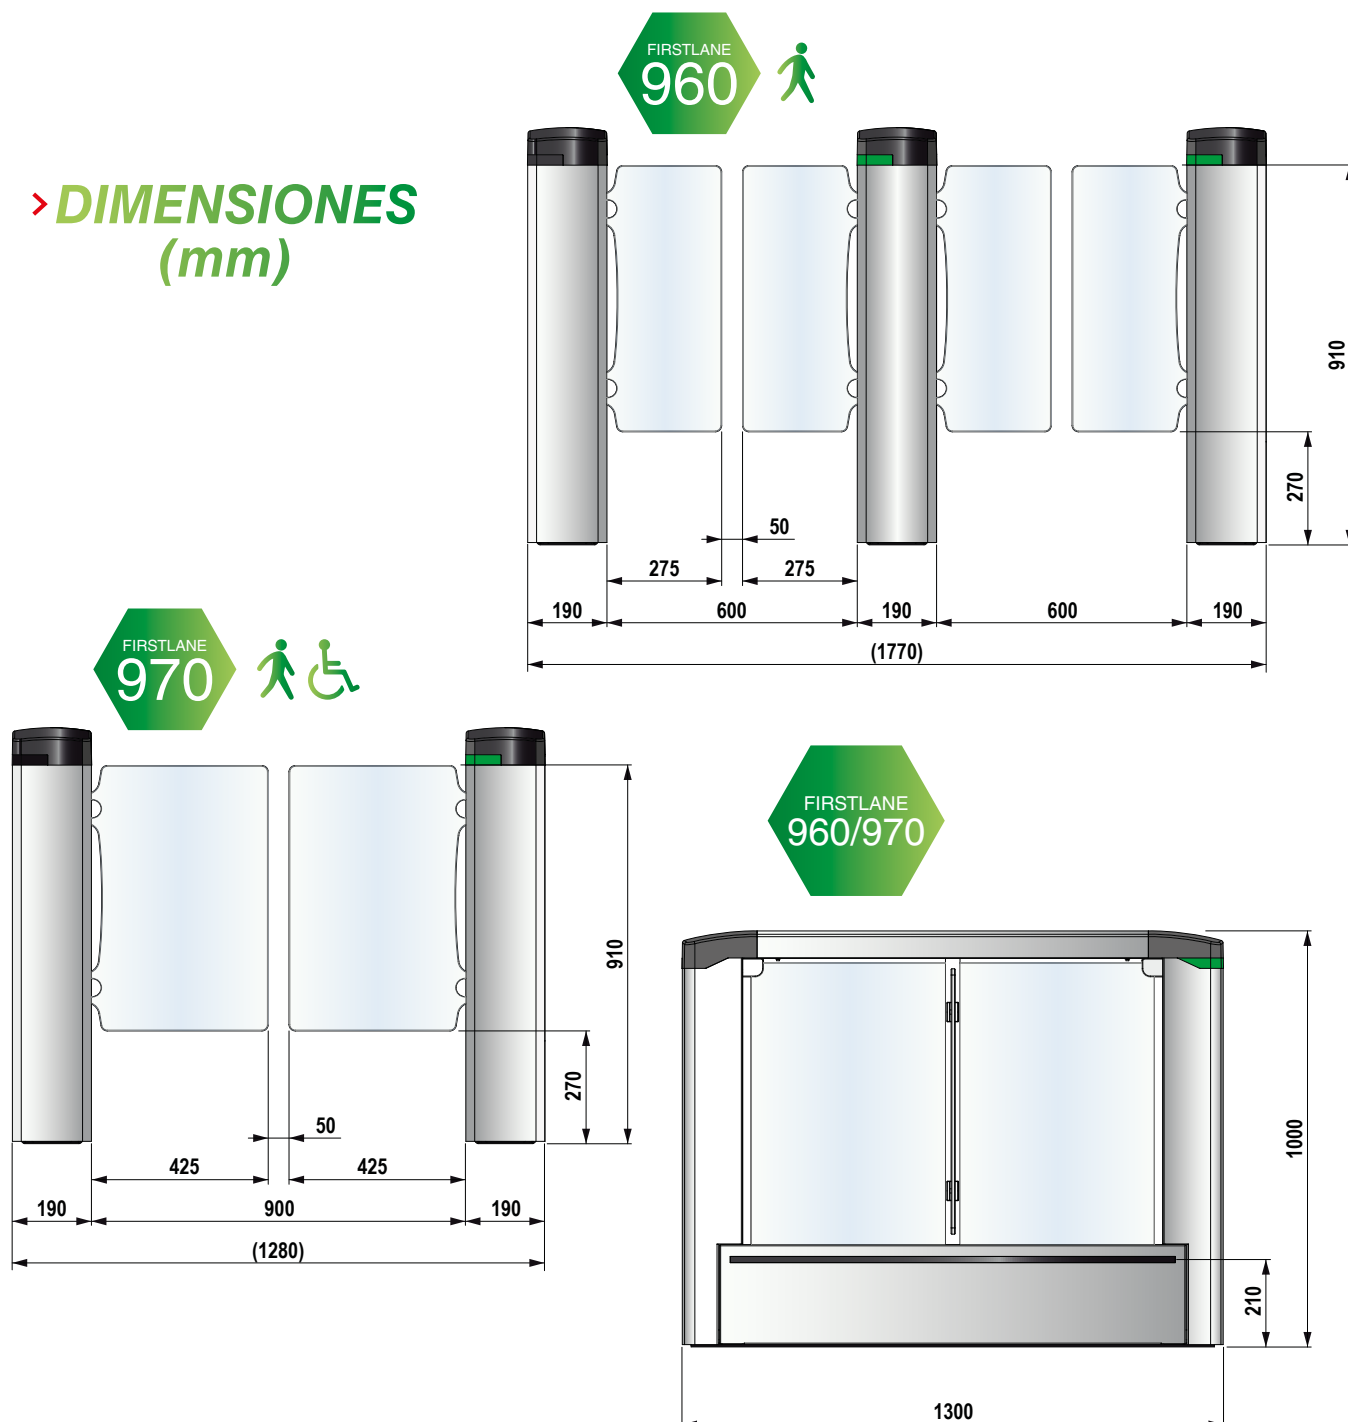

EL CLIENTE SE DEBE ENCARGAR DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS

- Anclar la unidad al suelo
- Suministro eléctrico
- Cableado entre puertas de la misma matriz
- Cableado para cualquier periférico externo
- Integración de cualquier accesorio

Nota: Hay que seguir las indicaciones de instalación

PRECAUCIONES DE USO

- Por razones de seguridad, es necesario que los niños estén supervisados por adultos siempre que se encuentren cerca de la unidad y durante el paso a través de la línea.
- Un niño siempre debe preceder al adulto que lo acompaña cuando haya que atravesar un pasillo.

Con el objetivo constante de adoptar los últimos desarrollos tecnológicos, Automatic Systems se reserva el derecho de corregir la información en cualquier momento.



sistemas de acceso para
vehículos, peatones y pasajeros
desde hace más de 40 años



SEDE

Automatic Systems SA
Avenue Mercator 5 - 1300 Wavre
BÉLGICA
Tel. +32 (0)10 230 211
Fax +32 (0)10 230 202
Correo electrónico:
sales.asgroup@automatic-systems.com

Access controlled...
Future secured.

OFICINAS LOCALES EN TODO EL MUNDO

FRANCIA

Tel. +33 (0)1 30 28 95 50 (Vehículos – oficina de Persan)
Tel. +33 (0)1 56 70 07 07 (Peatones – oficina de Rungis)
Correo electrónico: sales.fr@automatic-systems.com

ESPAÑA

Tel. +34 (0)93 478 77 55 (oficina de Barcelona)
Tel. +34 (0)91 659 07 66 (oficina de Madrid)
Correo electrónico: sales.es@automatic-systems.com

REINO UNIDO

Tel. +44 (0)1604 65 42 10
Correo electrónico: sales.uk@automatic-systems.com

CANADÁ

Tel.: +1 450 659 07 37
Correo electrónico: sales.ca@automatic-systems.com

ESTADOS UNIDOS

Tel.: +1 516 944 94 98
Correo electrónico: sales.us@automatic-systems.com

CHINA

TEL.: +86 512 538 30 561
Correo electrónico: sales.cn@automatic-systems.com

Encuentra nuestra lista de socios en nuestra web

www.automatic-systems.com



Visítanos en:

