

Access controlled... Future secured.

GUÍA

PRODUCTOS PEATONES



PEATONES



PASILLOS DE SEGURIDAD

Gama SmartLane

La estética discreta y moderna de los pasillos bidireccionales de alta seguridad y velocidad (apertura < 1 seg.) SmartLane, se integran perfectamente en todos los entornos.

SmartLane 900 PASILLO ESTÁNDAR COMPACTO

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



SmartLane 910 PASILLO ANCHO COMPACTO

- Ancho de 800 a 900 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



SmartLane 901 PASILLO ESTÁNDAR CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



SmartLane 911-912 PASILLO ANCHO CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA/SALIDA

- Ancho de 800 a 900 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



* imagen SmartLane 912 

SmartLane 902 PASILLO ESTÁNDAR CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA/SALIDA

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm




SmartLane 910-911-912 Twin PASILLO DOBLE COMPACTO

- Ancho:
2 x 500 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm




* imagen SmartLane 910 Twin


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES




SmartLane 900



SmartLane 901

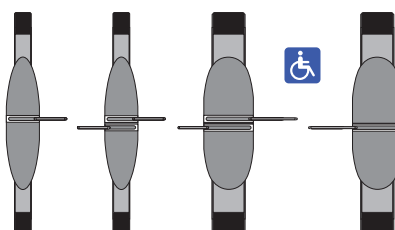

SmartLane 902 + SmartLane 912



SmartLane 910 Twin

PASILLOS DE SEGURIDAD

Gama PNG

Los pasillos bidireccionales y de alta velocidad (apertura < 1 seg.) PNG combinan alta seguridad física con electrónica. Se benefician de más de 10 años de prestaciones y fiabilidad. Son ideales para usos en entornos industriales o muy restrictivos.

PNG 380 PASILLO ESTÁNDAR COMPACTO

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



PNG 390 PASILLO ANCHO COMPACTO

- Ancho de 800 a 900 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



PNG 381 PASILLO ESTÁNDAR CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



PNG 391-392 PASILLO ANCHO CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA/SALIDA

- Ancho de 800 a 900 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm



* imagen PNG 391

PNG 382 PASILLO ESTÁNDAR CON CONTROL ANTIFRAUDE ELEVADO EN ENTRADA/SALIDA

- Ancho de 500 a 600 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm




PNG 390-391-392 Twin PASILLO DOBLE COMPACTO

- Ancho:
2 x 500 mm
- Altura de obstáculos:
1000/1200/1700/1900 mm




* imagen PNG 390 Twin


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES




PNG 380



PNG 381

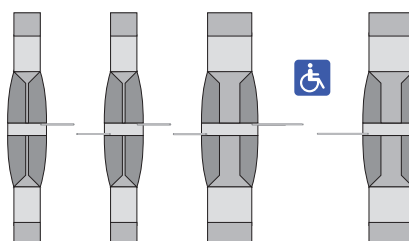

PNG 382 + PNG 392



PNG 390 Twin

PASILLOS DE SEGURIDAD

Gama SlimLane

Con un diseño depurado, los pasillos de seguridad de doble puerta batiente SlimLane combinan un flujo de paso elevado (apertura < 1 seg.) con una alta protección para los usuarios, ocupando el mínimo espacio.

SlimLane 940

PASILLO ESTÁNDAR
COMPACTO

- Ancho:
600 mm (de 550 a 725 mm)
- Altura de obstáculos:
900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales:
1000 x 1640 mm



SlimLane 950

PASILLO ANCHO
COMPACTO

- Ancho:
900 mm (de 725 a 950 mm)
- Altura de obstáculos:
900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales:
1300 x 1640 mm



* imagen con detección de maletas y con panel lateral



SlimLane 944

PASILLO SIMPLE
COMPACTO

- Ancho:
550 mm (de 525 a 600 mm)
- Altura de obstáculos:
900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales: 857 x 1640 mm



* imagen con detección de maletas


SlimLane 945 Twin

PASILLO DOBLE
COMPACTO


- Ancho:
2 x 550 mm
(de 2 x 525 a 2 x 600 mm)
- Altura de obstáculos:
900/1200/1500/1700 mm
- Dimensiones totales: 1565 x 1640 mm




EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES




SlimLane 940



SlimLane 940 + SlimLane 950



SlimLane 945 Twin



SlimLane 944

PUERTAS PIVOTANTES

Gama PPV

Las puertas pivotantes bidireccionales PPV se emplean de forma aislada o en combinación con otros productos como los SmartLane, PNG, SlimLane y TBV. Se integran de forma discreta y estética en los vestíbulos de entrada de los edificios.

PPV 323

COMPATIBLE TBV

- Ancho: 1000 mm
- Altura de obstáculos: 930 mm



SL 930

COMPATIBLE SLIMLANE 94x / 95x
Y SMARTLANE 90x / 91x

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 900 / 1000 / 1200 mm



SL 931

COMPATIBLE SLIMLANE 94x / 95x
Y SMARTLANE 90x / 91x

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1500 / 1700 / 1900 mm



Gama PMD

Las puertas pivotantes PMD ofrecen un acceso ancho para la evacuación de los edificios en caso de emergencia así como para las personas con movilidad reducida y para el personal de servicio. Se utilizan como complemento de los pasillos SmartLane y PNG.

SmartLane 935

COMPATIBLE SMARTLANE 90x / 91x

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1000 / 1700 / 1900 mm



PMD 335

COMPATIBLE PNG 380 / 390

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm



PMD 336-337

COMPATIBLE PNG 38x / 39x

- Ancho: 900 mm
- Altura de obstáculos: 1000 / 1200 / 1700 / 1900 mm




* imagen PMD 337


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES




TBV 327 + PPV 323



SlimLane 940 + SL 930/931



SmartLane 901 + SmartLane 935



PNG 382 + PMD 337

PUERTAS DE SEGURIDAD

Gama ClearLock

Las esclusas de seguridad de la gama Clearlock son puertas circulares que aseguran un control muy estricto de acceso, en especial para zonas sensibles.

ClearLock 63x

ESCLUSA DE SEGURIDAD REDONDEADA

- Puerta corredera única
- Anchos:
580/700/900 mm
- Diámetros externos:
1050/1150/1485 mm

* imagen ClearLock 630 con detección de objetos metálicos



ClearLock 64x

ESCLUSA DE SEGURIDAD CUADRADA

- Puerta corredera única
- Anchos:
580/700/900 mm
- Dimensiones totales: 1050 x 1050/
1150 x 1150/1485 x 1485 mm



* imagen ClearLock 640

ClearLock 65x

ESCLUSA DE SEGURIDAD RÁPIDA

- Puerta corredera doble
- Anchos:
580/890/900/1050 mm
- Disponible en versión redonda, semicircular o alargada



* imagen ClearLock 650

Gama RevLock

Las puertas giratorias de seguridad Revlock combinan aislamiento térmico con diseño moderno; lo que permite respetar la estética de los edificios realizando importantes ahorros económicos de energía.

RevLock 600/610

PUERTA GIRATORIA CON 3 HOJAS

- Ancho: 800 mm
- Diámetros externos: 1800 mm



* imagen RevLock 600

RevLock 601/611

PUERTA GIRATORIA CON 4 HOJAS

- Ancho: 1045 mm
- Diámetros externos: 2300 mm



* imagen RevLock 601

Gama InterLock

La gama Interlock son esclusas rectangulares equipadas con puertas correderas rápidas que garantizan un control de acceso muy elevado, particularmente recomendado para lugares públicos.

InterLock 67x


ESCLUSA RECTANGULAR

- Esclusa simple o doble
- Anchos:
700 and/or 900 mm




* imagen InterLock 670


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES




ClearLock 63x




ClearLock 64x




ClearLock 652



ClearLock 654



RevLock 611



InterLock 673

TORNIQUETES TRÍPODE

Gama TR

Los torniquetes trípode bidireccionales de la gama TR son productos muy robustos, que pueden funcionar en uso intensivo tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

TR 490

TORNIQUETE TRÍPODE

- Ancho: 500 mm



TR 491

TORNIQUETE TRÍPODE CON BRAZO ABATIBLE

- Ancho: 500 mm



Gama TBV

Los torniquetes trípode bidireccionales TBV 327 permiten un control de acceso automatizado disuasivo, silencioso y fácil tanto en centros corporativos como de acceso público.

TBV 327

TORNIQUETE TRÍPODE DE CRISTAL

- Ancho: 500 mm



TAMBORES DE SEGURIDAD


Gama TRS

Utilizados principalmente para cerrar el perímetro de los lugares exteriores vallados, los tambores bidireccionales de seguridad favorecen la unicidad del paso y son extremadamente resistentes ante las inclemencias meteorológicas.

TRS 370

TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 640 mm



TRS 371

TAMBOR DE SEGURIDAD 4 BRAZOS

- Un paso
- Ancho: 560 mm



TRS 372


TAMBOR DE SEGURIDAD 3 BRAZOS

- Dos pasos
- Ancho: 2 x 640 mm



PRODUCTOS VEHÍCULOS

- Barreras levadizas
- Barreras de largo alcance
- Barreras de seguridad
- Barreras levadizas con reja
- Barreras de parking
- Barreras de autopistas
- Bolardos escamoteables
- Obstáculos escamoteables

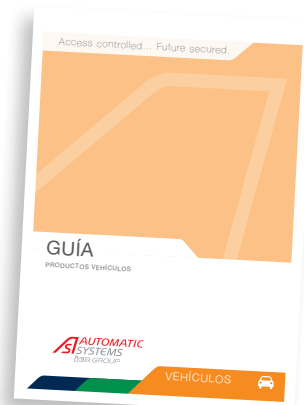



Encuentre el producto peatón adaptado a sus necesidades

 Encuentre el producto peatón adaptado a sus necesidades		Pasos/minuto ⁽¹⁾	Movilidad reducida	Ancho de paso (mm)	Altura de obstáculos (mm)	Dimensiones totales	Movimiento			Activación		Estética		Apertura automática en caso de emergencia	
						Pasillo simple (mmxmm)	Retráctil	Pivotante	Rotativo	Motorizada	Manual	Contemporanea	Clásica		
Pasillos de seguridad															
SmartLane 900	60		500-600	1000-1900	1200x1200	<1s				●		●		●	
SmartLane 901					1200x1600	<1s			●		●		●		
SmartLane 902					1200x2000	<1s			●		●		●		
PNG 380	60		500-600	1000-1900	1270x1270	<1s				●			●	●	
PNG 381					1270x1635	<1s			●			●	●		
PNG 382					1270x2000	<1s			●			●	●		
SmartLane 910 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1550x1200	<1s				●		●		●	
SmartLane 911 Twin					1550x1600	<1s			●		●		●		
SmartLane 912 Twin					1550x2000	<1s			●		●		●		
PNG 390 Twin	2x60		2x500-550	1000-1900	1585x1270	<1s				●			●	●	
PNG 391 Twin					1585x1635	<1s			●				●	●	
PNG 392 Twin					1585x2000	<1s			●				●	●	
SmartLane 910	60		800-900	1000-1900	1800x1200	<1s				●		●		●	
SmartLane 911					1800x1600	<1s			●			●		●	
SmartLane 912					1800x2000	<1s			●				●		●
PNG 390	60		800-900	1000-1900	1870x1270	<1s				●			●	●	
PNG 391					1870x1635	<1s			●				●	●	
PNG 392					1870x2000	<1s			●				●	●	
SlimLane 940	60		575-725	900-1700	1000x1640		<1s			●		●		●*	
SlimLane 950			725-950			<1s			●		●		●*		
SlimLane 944			525-600			1s			●		●		●*		
SlimLane 945 Twin	2x60		2x525-600	900-1700	1565x1640		1s			●		●		●*	
Puertas pivotantes															
SmartLane 935	10		900	1000-1900	1281x1199		4.5s			●			●	●	
PMD 335	10		900	1000-1900	1255x1270		4.5s			●			●	●	
PMD 336					1255x1635		4.5s			●			●	●	
PMD 337					1255x2000		4.5s			●			●	●	
SL 930	20		900	900-1200	215x1115		3s			●		●			
SL 931				1200-1900			3s			●		●			
PPV 323	20		1000	932	215x1215		3s			●		●			
Torniquetes trípode															
TBV 327	15		500	932	1350x1350				●	●		●			
TR 490	20		500	760	765x1220				●		●		●		
TR 491								●		●		●	●		
Tambores de seguridad															
TRS 370	15		640	2290	1540x1370				●	●		●			
TRS 371	12		560		1540x1529				●	●		●			
TRS 372	2x15		2x640		2400x1370				●	●		●			
Puertas de seguridad															
RevLock 600/610	15/20-30/40		750	2090	Ø 1800				●	●		●			
RevLock 601/611	12/16-24/32		1000		Ø 2300				●	●		●			
ClearLock 630	6		580	2005	Ø 1050	1.5s				●		●			
ClearLock 631	5		700	2045	Ø 1150	1.8s				●		●			
ClearLock 632	4		900	2090	Ø 1485	1.9s				●		●			
ClearLock 633 Twin	2x4		2x580	2005	1800x1050	1.5s				●		●			
ClearLock 634 Twin	2x4		2x700	2045	2000x1150	1.5s				●		●			
ClearLock 640/643	6		580	2000	1050x1050	1.5s				●			●		
ClearLock 641/644	5		700		1150x1150	1.8s				●			●		
ClearLock 642	4		900		1500x1500	1.9s				●			●		
ClearLock 650	7		580	2005	Ø 1050	1s				●			●		
ClearLock 651	6		900	2090	Ø 1485	1.5s				●			●		
ClearLock 652	6		900	2090	1450x1900	1.5s				●			●		
ClearLock 654			890	2090	1380x930	1.5s				●			●		
ClearLock 655			1050	2400	2300x1540	2s				●			●		
InterLock 670	5			900	2050	1600x1600	1.5s				●			●	
InterLock 671 Twin	2x6		2x700	2050	2000x1600	1.5s				●			●		
InterLock 672 Twin			700x900	2050	2300x1600	1.5s				●			●		
InterLock 673 Twin			2x900	2050	2500x1600	1.5s				●			●		
Leyenda: * Opcional/ ⁽¹⁾ varía en función del sistema de control de acceso															

Leyenda: * Opcional / ⁽¹⁾ varía en función del sistema de control de acceso